

# Wandvalidator V 1.0

## Rechner/Bildschirm:

7" kapazitiver Touchscreen  
 Raspberry 4B+ mit IBH-Extensionboard  
 Statussignalisierung durch LED- Lichtleiste  
 Betriebstemperatur 0° bis 55° C

## Kartendrucker für TRW Streifen:

Evolis TRW Tattoo Kartendrucker  
 Vollauszug des Kartendruckers nach vorn  
 Drucker einfach tauschbar

## Positionserkennung für Karte:


einfache Montage am Drucker

## RFID:

Elatec Reader TWN4

## Audio:

Buchse für 3.5 mm Audioanschluss

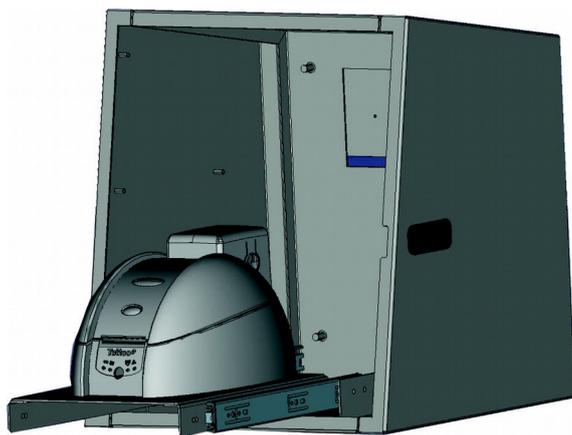

## Gehäuse:

Gehäuse pulverbeschichteter Stahl (S235JR+AR  
 Materialnummer 1.0037 = St 37)  
 Wandmontage über separaten Wandhalter oder rückseitige  
 Montage am Ausgabeautomaten möglich  
 Türöffnung > 90 Grad für einfachen Zugang

Grundgehäuse: Farbe RAL 7035 lichtgrau  
 Tür RAL 7015 schiefergrau

**Optional:** Tür in RAL-Farben wählbar,  
 teilweise gegen Aufpreis

Abschließbares Gehäuse mit Zahlenschloss seitlich

**Optional:** Notöffnungsschlüssel gegen Aufpreis

## Abmessungen:

Automat: 485 x 425 x 385 (H x B x T)

## Gewicht:

< 30 kg

## Elektrischer Anschluss:

230 V ~ / 5 A  
 Elektrische Schutzklasse IP 20

## Brandschutz:

Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse flammenhemmend  
 Beschichtung für Temperaturen von bis zu 550 ° C

## EG-Konformitätserklärung:

Wir erklären hiermit, dass das Produkt mit den zutreffenden europäischen Richtlinien übereinstimmt.